

# Air Cut

# FACTORY






SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (IRP+uW) A TENDA PER ESTERNO

La soluzione ideale per applicazioni all'esterno



*Double technology curtain detector for outdoor application*

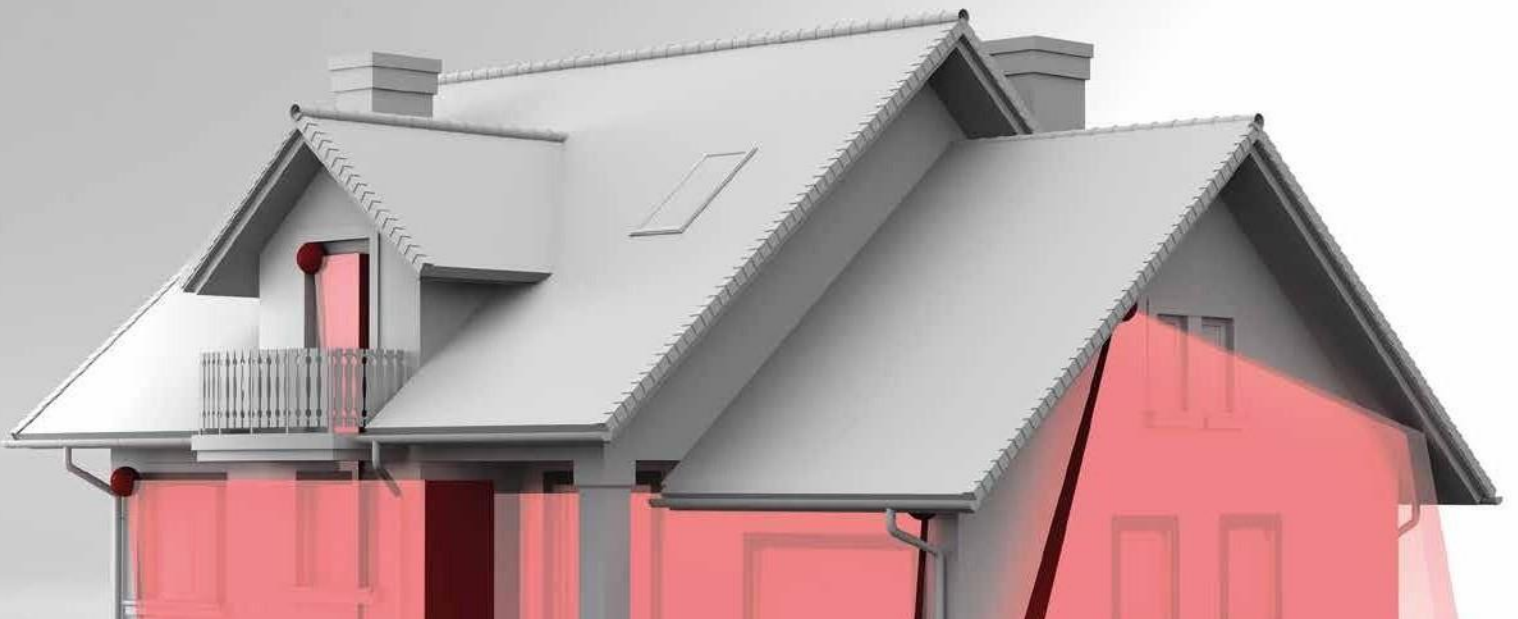

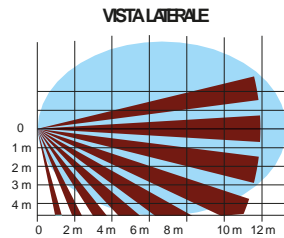

Hub-P / Hub-CP



#### ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.

#### **INFRARED ANTIMASKING**

*Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.*



#### IMPERMEABILITÀ

Il rivelatore è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.

#### **WATERPROOF**

*The detector is waterproof due to the presence of seals in closing edge.*



#### ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.

#### **MICROWAVE ANTIMASKING**

*Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*



#### PORTATA 12 METRI

Il rivelatore ha una portata operativa di 12 metri (come da prove secondo EN 50131-2-4 Grado 2 CLASSE IV).

#### **12 METERS RANGE**

*The detector has an operating range of 12 meters (as the test made according EN 50131-2-4 Grade 2 CLASS IV).*



#### COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.

#### **TEMPERATURE COMPENSATION**

*Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.*



#### ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO

Il rivelatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").

#### **CROSSING APPROACHING**

*The detector can be set for operation through ("curtain") or approaching ("corridor").*